

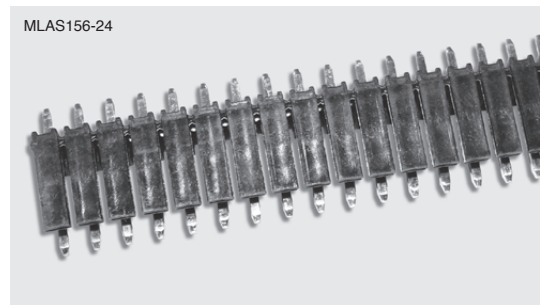


2- bis 24- polige Stiftleisten im Raster 3,96 mm.


3.96 mm Headers available in 2 - 24 circuits.

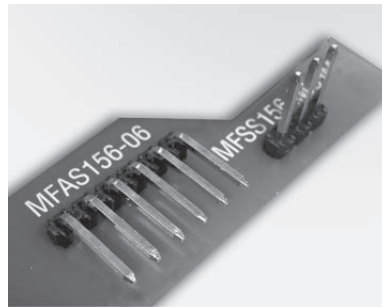


**MFSS156...**  
Gerade  
Straight  
2-24

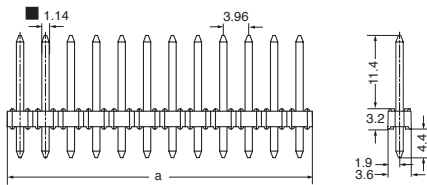


**MFAS156...**  
Abgewinkelt  
Angled  
2-24

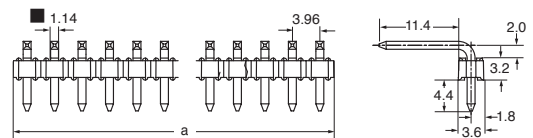


**MLSS156...**  
Gerade mit Verriegelung  
und Polarisierung  
Straight with Locking  
and Polarization  
13-24

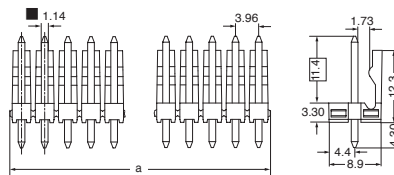


**MLAS156...**  
Abgewinkelt mit  
Verriegelung  
und Polarisierung  
Angled Locking  
and Polarization  
13-24

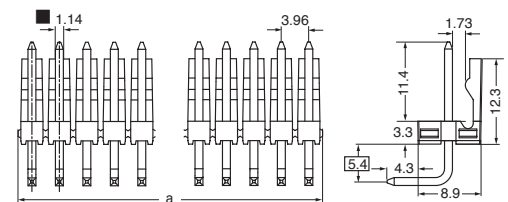


**MTSS156...**  
Gerade mit Verriegelung und  
Seitenpolarisierung  
Straight with Locking and  
Tab Polarization  
2-12

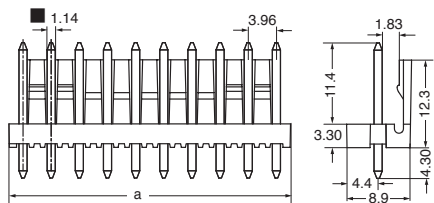


**MTAS156...**  
Abgewinkelt mit  
Verriegelung und  
Seitenpolarisierung  
Angled with  
Locking and  
Tab Polarization  
2-12

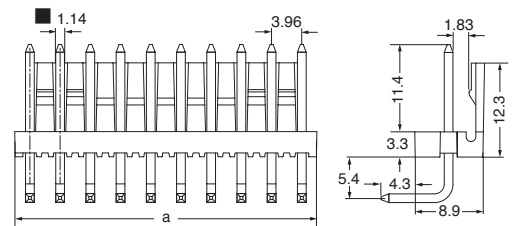

**MWWS156...**  
Übergabestecker für  
fliegende Verbindungen  
In-line Splice  
Connecteurs allongés  
pour prolongateur  
Diritto per connessioni  
volanti

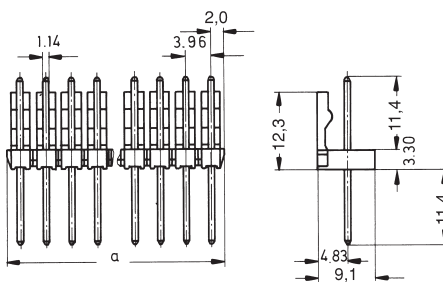

**Lochbild – Raster 3,96 mm**  
Leiterplattenstärke = 1,6 mm  
Printed Circuit Layout  
PCB thickness = 1,6 mm



d = für quadratische Stifte d = 1,85<sup>+0,08</sup>  
d = for square posts d = 1,85<sup>+0,08</sup>

**Abmessungen / Dimensions**

	Polzahl / No. of Circuits																								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(mm)	a	7,92	11,89	15,85	19,81	23,77	27,74	31,70	35,66	39,62	43,59	47,55	51,51	55,47	59,44	63,40	67,36	71,32	75,29	79,25	83,21	87,17	91,14	95,10	
MFSS/MFAS/MWWS		brechbar / breakable																							
MTSS/MTAS		nicht brechbar / not breakable																							
MLSS/MLAS		brechbar / breakable																							

**Bestell-Nummern<sup>3)</sup> / Part Number<sup>3)</sup>**

Polzahl / No. of Circuits	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24						
	Ausführung / Description						
Stifte	Gerade	Gerade mit Verriegelung und Polarisierung 13-24	Gerade mit Verriegelung und Seitenpolarisierung 2-12	Übergabestecker für fliegende Verbindung	Abgewinkelt	Abgewinkelt mit Verriegelung und Polarisierung 13-24	Abgewinkelt mit Verriegelung und Seitenpolarisierung 2-12
Contacts	Straight	Straight Locking and Polarizing	Straight with Locking and Tab Polarizing	In-line Splice	Angled	Angled Locking and Polarising	Angled Locking and Tab Polarizing
Quadrat / Square Post	MFSS156-□ <sup>3)</sup> -□ <sup>4)</sup>	MLSS156-□ <sup>3)</sup> -□ <sup>4)</sup>	MTSS156-□ <sup>3)</sup> -□ <sup>4)</sup>	MWWS156-□ <sup>3)</sup> -□ <sup>4)</sup>	MFAS156-□ <sup>3)</sup> -□ <sup>4)</sup>	MLAS156-□ <sup>3)</sup> -□ <sup>4)</sup>	MTAS156-□ <sup>3)</sup> -□ <sup>4)</sup>

<sup>3)</sup> Polzahl / No. of Poles <sup>4)</sup> Verpackungseinheit / Packing Quantity